

## 附件

### 汉中市人防地下停车位标识制作标准

应配建区停车位应在车位上方悬挂车位标识牌，如因条件限制无法悬挂，可采用在车位内喷涂“人防”字样标识的方式。悬挂方式的车位标识样式及尺寸示例见图 1，材质为亚克力板，厚度为 10 mm，背丝印，正面设置透明亚克力插槽，插槽厚 2 mm。喷涂方式的车位标识样式及尺寸示例见图 2，车位编码采用常温冷漆标线，涂料漆膜厚度 0.12~0.15 mm，耐日晒温差，不变色。

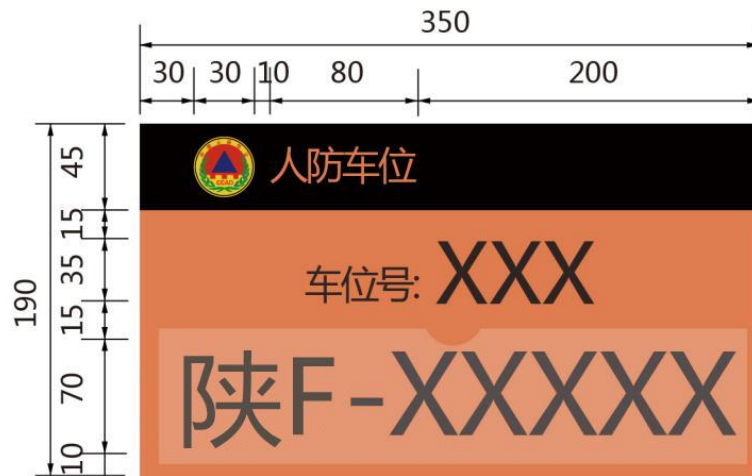


图 1 悬挂式车位标识样式及尺寸示例

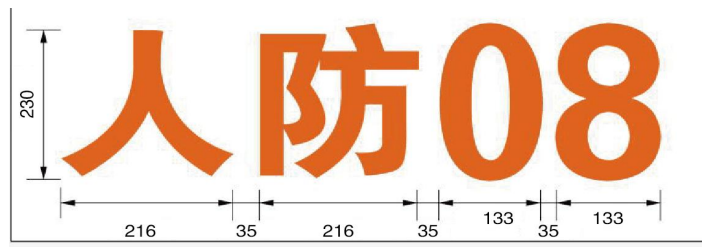
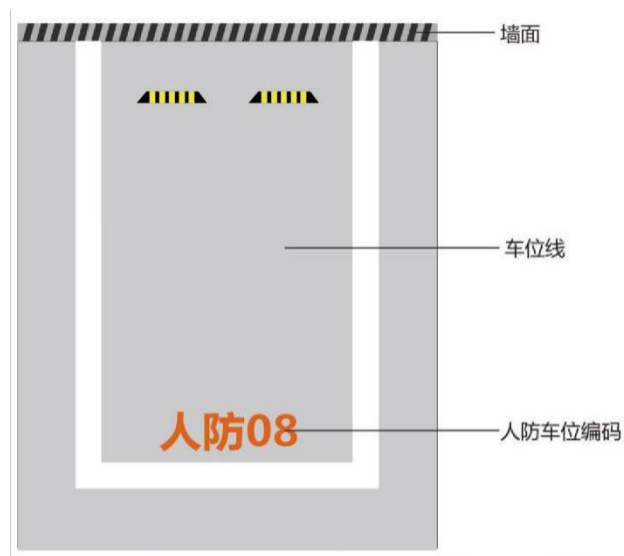


图 2 喷涂式车位标识样式及尺寸示例